



**mXion EKW(s) Bedienungsanleitung**  
**mXion EKW(s) User manual**



## Einleitende Information

Sehr geehrte Kunden, wir empfehlen die Produktdokumentation und vor allem auch die Warnhinweise vor der Inbetriebnahme gründlich zu lesen und diese zu Beachten. Das Produkt ist kein Spielzeug (15+).

**HINWEIS:** Vergewissern Sie sich, ob die Ausgangsspannungen zu ihrem Verbraucher passen, da dieser sonst zerstört werden kann! Für Nichtbeachtung übernehmen wir keine Haftung.

**HINWEIS:** Die **Weichenadresse** befindet sich bei CV120/121! Für Adressen < 256 reicht CV121 zu beschreiben!

## Introduction

Dear customer, we strongly recommend that you read these manuals and the warning notes thoroughly before installing and operating your device. The device is not a toy (15+).

**NOTE:** Make sure that the outputs are set to appropriate value before hooking up any other device. MD can't be responsible for any damage if this is disregarded.

**NOTE:** The **switch address** is by CV120/121! For addresses < 256 you need only write to CV121!



## Inhaltsverzeichnis

Grundlegende Informationen	
Funktionsumfang	
Lieferumfang	
Inbetriebnahme	
Anschlussbuchsen EKW	
Anschlussbuchsen EKWs	
Produktbeschreibung	
Programmiersperre	
Programmiermöglichkeiten	
Programmierung von binären Werten	
Programmierung Weichenadressen	
Resetfunktionen	
Merkmale der Funktionsausgänge	
CV-Tabelle	
Technische Daten	
Garantie, Reparatur	
Hotline	

## Table of Contents

General information	<b>4</b>
Summary of functions	<b>5</b>
Scope of supply	<b>6</b>
Hook-Up	<b>7</b>
Connectors EKW	<b>8</b>
Connectors EKWs	<b>9</b>
Product description	<b>10</b>
Programming lock	<b>11</b>
Programming options	<b>11</b>
Programming binary values	<b>12</b>
Programming switch address	<b>12</b>
Reset functions	<b>13</b>
Function output features	<b>14</b>
CV-Table	<b>16</b>
Technical data	<b>18</b>
Warranty, Service, Support	<b>19</b>
Hotline	<b>20</b>



## Grundlegende Informationen

Wir empfehlen die Anleitung gründlich zu lesen, bevor Sie Ihr neues Gerät in Betrieb nehmen.

Bauen Sie das Modul an einem geschützten Platz ein. Schützen Sie es vor andauernder Feuchtigkeit (nur EKWs).

**HINWEIS:** Einige Funktionen sind nur mit der neusten Firmware nutzbar, führen Sie daher bei Bedarf ein Update durch.

## General information

We recommend studying this manual thoroughly before installing and operating your new device.

Place the decoder in a protected location. The unit must not be exposed to moisture (only EKWs).

**NOTE:** Some functions are only available with the latest firmware. Please make sure that your device is programmed with the latest firmware.



## Funktionsumfang

- DCC NMRA Digitalbetrieb
- Superkleines Abmaß
- Vollkompatibles NMRA-DCC Modul
- 1 verstärkter Funktionsausgang
- 1 Weichenausgang (2- und 3 Draht)
- Implementierte Funktion für elektr. Entkuppler
- Definierte Startposition einstellbar
- Paarweise Blinkfunktion mit SW1
- Herzstückpolarisation
- Ausgänge invertierbar
- Automatische Zurückschaltfunktionen
- Steuerung über Lok- und/oder Weichenadressen
- Funktionsausgänge dimmbar
- Resetfunktionen für alle CVs
- Sehr einfaches Funktionsmapping
- Vielfältige Programmierungsmöglichkeiten  
(Bitweise, CV, POM Schaltdecoder, Register)
- Keine Last bei Programmierung erforderlich

## Summary of Functions

- DCC NMRA digital operation
- Very small outlet
- Compatible NMRA-DCC module
- 1 reinforced function output
- 1 Switch output (2- and 3 wire)
- Implemented function for decoupler tracks
- Defined start switching position
- Pairwised flasher for SW1
- Heart polarisation
- Outputs invertable
- Automatic switch back functions
- Controllable by loco and/or switch addresses
- Function outputs dimmable
- Reset function for all CV values
- Easy function mapping
- Multiple programming options  
(Bitwise, CV, POM accessoire decoder, register)
- Needs no programming load

2 Varianten verfügbar:

- EKW vergossen
- EKWs für Montage unter Schwelle bspw.

2 available versions

- EKW shed
- EKWs for mounting under ramp e.g.



## Lieferumfang

- Bedienungsanleitung
- mXion EKW oder EKWs

## Scope of supply

- Manual
- mXion EKW or EKWs



## Inbetriebnahme

Bauen bzw. platzieren Sie Ihr Gerät sorgfältig nach den Plänen dieser Bedienungsanleitung. Die Elektronik ist generell gegen Kurzschlüsse oder Überlastung gesichert, werden jedoch Kabel vertauscht oder kurzgeschlossen kann keine Sicherung wirken und das Gerät wird dadurch ggf. zerstört. Achten Sie ebenfalls beim befestigen darauf, dass kein Kurzschluss mit Metallteilen entsteht.

**HINWEIS:** Bitte beachten Sie die CV-Grundeinstellungen im Auslieferungszustand.

## Hook-Up

Install your device in compliance with the connecting diagrams in this manual. The device is protected against shorts and excessive loads. However, in case of a connection error e.g. a short this safety feature can't work and the device will be destroyed subsequently. Make sure that there is no short circuit caused by the mounting screws or metal.

**NOTE:** Please note the CV basic settings in the delivery state.




## Anschlussbuchsen EKW

Schalten Sie Verbraucher zwischen A1 und gemeinsamen + Pol. Bei 3-Ader-Weichen nutzen Sie den gemeinsamen + -Pol als Mittelleitung.


## Connectors EKW

Switch loads between A1 and common + pole. Use with 3-wire switches the common + pole as the center line.

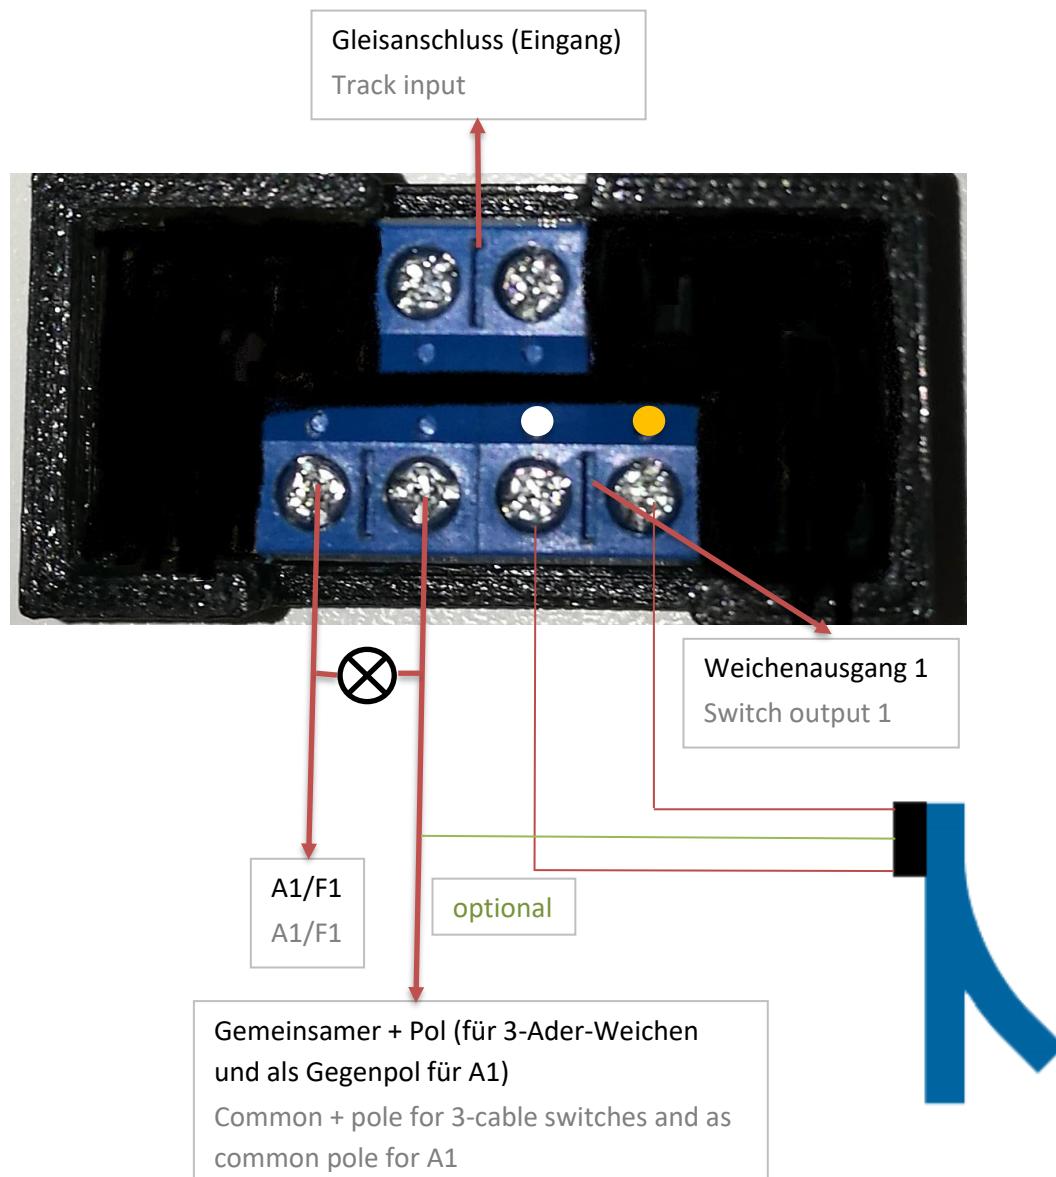

## Anschlussbuchsen EKWs

Die Eigenschaften des EKWs entsprechen in Funktion und Beschaltung exakt dem normalen EKW. Der einzige Unterschied ist die etwas andere Bauform. Dadurch kann der EKWs in viele Gehäuse direkt eingebaut werden (EPL) als auch direkt unter einer Gleisschwellen versteckt werden. Hier ist er optimal geschützt und trägt auf.

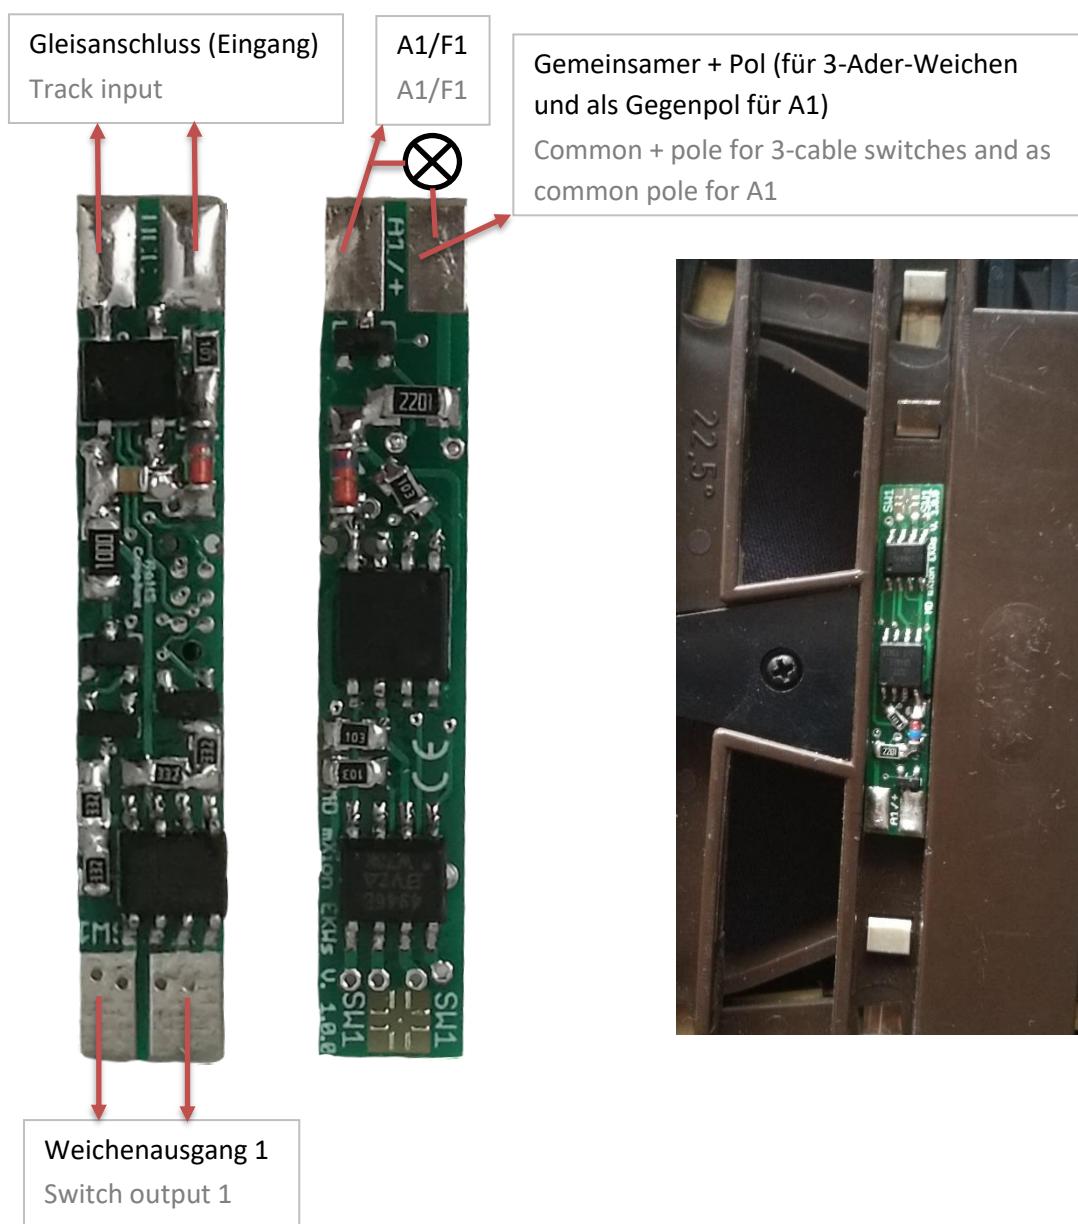

## Connectors EKWs

The properties of the EKWs are in accordance with function and wiring exactly the normal EKW. The only difference is the something other construction. This allows the EKWs in many housings can be installed directly (EPL) as well as directly under a railway track become. Here it is optimally protected and carries.





## Produktbeschreibung

Das mXion EKW(s) ist ein kleiner 1-Kanal Weichendecoder mit 1 Funktionsausgang für Weichenlaternen oder Signalbeleuchtung. Die Weichenadressen sind beide ebenfalls unabhängig voneinander und frei adressierbar. Dazu können Dimm- und Zeiteinheiten eingestellt werden.

Ein Highlight des EKW(s) ist die Einstellung für Entkupplergleise von LGB. Hier können Sie den entsprechenden Funktionsausgang mit CV 49 Bit 0/1 aktivieren und automatisch mit der Weichenrichtung schalten lassen. Der Vorteil ist nun, dass das leuchtende „E“ des LGB®-Entkupplungsgleises solange leuchtet, wie der Entkuppler aktiv ist. Nun weiß man, ob man den Entkuppler noch auf abkuppeln oder ankuppeln steht.

Ideal ergänzt sich der Modus mit dem Modus für definierte Position von SW1. Dabei schaltet der Ausgang der Weiche automatisch auf „Stopp“ bzw. „Abzweig“. Das hat den Vorteil, dass Signale auf Rot, das Entkupplungsgleis auf normal und Weichen auf „Abzweig“ stehen nachdem die Anlage eingeschaltet wurde.

Somit hat man immer eine definierte Startposition (invertierbar).

## Product description

The mXion EKW(s) is a small 1 channel switch decoder with 1 function output for switch laterns or signal lighting. The two points are also independently of one another and freely adressable. For this purpose, dimming and time units.

Highlight of the EWK(s) is the setting for decoupling tracks. Here you can create a corresponding function output CV 49 Bit 0/1 and automatically with of the switch. The advantage ist hat the luminous “E” of the LGB® decoupling track as the decoupler is active. Now, wheather the decoupler is still disengaged or coupling.

Ideally, the mode, complement each other with the mode for defined position of SW1. The output of the switche switch automatically to „stop“ or „branch“. This hast he advantage that signals on red, decoupling tracks to normal and turn switches to „branch“ after the system has been switched on.

So you always have a defined starting position (invertable).



## Programmiersperre

Um versehentliches Programmieren zu verhindern bieten CV 15/16 eine Programmiersperre. Nur wenn CV 15 = CV 16 ist eine Programmierung möglich. Beim Ändern von CV 16 ändert sich automatisch auch CV 15. Mit CV 7 = 16 kann die Programmiersperre zurückgesetzt werden.

**STANDARTWERT CV 15/16 = 235**

## Programming lock

To prevent accidental programming to prevent CV 15/16 one programming lock. Only if CV 15 = CV 16 is a programming possible. Changing CV 16 changes automatically also CV 15. With CV 7 = 16 can the programming lock reset.

**STANDARD VALUE CV 15/16 = 235**

## Programmiermöglichkeiten

Dieser Decoder unterstützt die folgenden Programmierarten: Bitweise, POM, Register CV lesen & schreiben.

Es wird keine zusätzliche Last zur Programmierung benötigt.

Im POM (Programmierung auf dem Hauptgleis) wird ebenfalls die Programmiersperre unterstützt. Der Decoder kann zudem auf dem Hauptgleis programmiert werden, ohne das andere Decoder beeinflusst werden. Somit muss bei Programmierung kein Ausbau des Decoders erfolgen.

**HINWEIS:** Um POM zu nutzen ohne andere Decoder zu beeinflussen muss Ihre Digitalzentrale POM an spezifische Decoderadresse unterstützen (bspw. wie Massoth® Zentralen)

## Programming options

This decoder supports the following programming types: bitwise, POM and CV read & write and register-mode.

There will be no extra load for programming.

In POM (programming on maintrack) the programming lock is also supported. The decoder can also be on the main track programmed without the other decoder to be influenced. Thus, when programming the decoder can not be removed.

**NOTE:** To use POM without others decoder must affect your digital center POM to specific decoder adresses (e.g. Massoth® control panels)



## Programmierung von binären Werten

Einige CV's (bspw. 29) bestehen aus sogenannten binären Werten. Das bedeutet, dass mehrere Einstellungen in einem Wert zusammengefasst werden. Jede Funktion hat eine Bitstelle und eine Wertigkeit. Zur Programmierung einer solchen CV müssen alle Wertigkeiten addiert werden. Eine deaktivierte Funktion hat immer die Wertigkeit 0.

**BEISPIEL:** Sie wollen 28 Fahrstufen, lange Lokadresse programmieren. Dazu müssen Sie in CV 29 den Wert  $2 + 32 = 34$  programmieren.

## Programming binary values

Some CV's (e.g. 29) consist of so-called binary values. This means that several settings in a value. Each function has a bit position and a value. For programming such a CV must have all the significances can be added. A disabled function has always the value 0.

**EXAMPLE:** You want 28 drive steps and long loco address. To do this, you must set the value in CV 29  $2 + 32 = 34$  programmed.

## Programmierung Weichenadressen

Weichenadressen bestehen aus 2 Werten. Für Adressen < 256 kann der Wert direkt in Adresse tief programmiert werden. Adresse hoch ist dabei immer 0. Wenn die Adresse > 255 ist, wird diese wie folgt berechnet (bspw. Adresse 2000):

$2000 / 256 = 7,81$ , Adresse hoch ist also **7**  
 $2000 - (7 \times 256) = 208$ , Adresse tief ist somit 208.

Tragen Sie diese Werte in die entsprechenden SW1 (CV120/121) und A1 (CV127/128) CVs ein.

## Programming switch adress

Switch addresses consist of 2 values. For addresses < 256 the value can be directly in address low. The high address is 0. If the address is > 255 this is as follows (for example address 2000):

$2000 / 256 = 7,81$ , address high is **7**  
 $2000 - (7 \times 256) = 208$ , address low is then 208.

Programm these values into the SW1 CVs CV120/121 and A2 (CV127/128).



## Resetfunktionen

Über CV 7 kann der Decoder zurückgesetzt werden. Dazu sind div. Bereiche nutzbar.  
Schreiben mit folgenden Werten:

- 11 (Grundfunktionen)
- 16 (Programmiersperre CV 15/16)
- 33 (Funktions- und Weichenausgänge)

## Reset functions

The decoder can be reset via CV 7. Various areas can be used for this purpose.  
Write with the following values:

- 11 (basic functions)
- 16 (programming lock CV 15/16)
- 33 (function and switch outputs)



## Merkmale der Funktionsausgänge

## Function output features

Funktion	A1	SW1	Zeitwert
An/Aus	X	X	
Deaktiviert	X		
Dauer-An	X		
Nur vorwärts			
Nur Rückwärts			
Nur Stand			
Nur Fahrt			
Zeitfunktion sym.			X
Zeitfunktion asym. kurz			X
Zeitfunktion asym. lang			X
Monoflop			X
Einschaltverzögerung			X
Kesselfeuer			
TV flackern			
Fotograf/Blitzlicht			X
Petroleum flackern			
Leuchtstoffröhrenstart			
Paarw. Wechselblinker			X
Autom. Zurückschaltung		X	X
Dimmbar	X	X	



Funktion	A1	SW1	Timevalue
On/Off	X	X	
Deactivated	X		
Permanent-On	X		
Forwards only			
Backwards only			
Standing only			
Driving only			
Timer sym. flash			X
Timer asym. short			X
Timer asym. long			X
Monoflop			X
Switch on delay			X
Firebox			
TV flickering			
Photographer flash			X
Petroleum flickering			
Flourescent tube			
Pairwise alternating			X
Autom. switch back		X	X
Dimmable	X	X	



## CV-Tabelle

S = Standard, L = Lokadresse, W = Weichenadresse, LW = Lok- und Weichenadresse nutzbar

<b>CV</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>S</b>	<b>L/W</b>	<b>Bereich</b>	<b>Bemerkung</b>
7	Softwareversion	–		–	nur lesbar (10 = 1.0)
7	<b>Decoder-Resetfunktionen</b>				
	3 Resetbereiche wählbar			11 16 33	Grundfunktionen (CV 1,11-13,17-19,29-119) Programmiersperre (CV 15/16) Funktions- & Weichenausgänge (CV 120-139)
8	Herstellerkennung	160		–	nur lesbar
7+8	<b>Registerprogramiermodus</b>				
	Reg8 = CV-Adresse Reg7 = CV-Wert				CV 7/8 behalten dabei ihren Wert CV 8 erst mit Zieladresse beschreiben, dann CV 7 mit Wert beschreiben oder auslesen (bspw: CV 49 soll 3 haben) → CV 8 = 49, CV 7 = 3 senden
15	Programmiersperre (Schlüssel)	235	LW	0 – 255	Zum Sperren nur diesen ändern
16	Programmiersperre (Schloss)	235	LW	0 – 255	Änderung hier ändert CV 15
48	Weichenadressberechnung	0	W	0/1	0 = Weichenadresse nach Norm 1 = Weichenadresse wie Roco, Fleischmann
49	<b>MD Konfiguration</b>	<b>0</b>	<b>LW</b>		<b>bitweise Programmierung</b>
	<b>Bit</b>	<b>Wert</b>		<b>AUS (Wert 0)</b>	<b>AN</b>
	0	1		A1 normale Funktion	A1 für Entkupplerlampe
	1	2		SW1 keine definierte Position	SW1 definierte Position
	2	4		SW1 def. Position „gerade“	SW1 def. Position „Abzweig“
	3	8		SW1 normaler Ausgang	SW1 invertierter Ausgang
	4	16		A1 normaler Ausgang	A1 invertierter Ausgang
	5	32		A1 normaler Ausgang	A1 dauerhaft eingeschaltet
	6	64		SW1 normale Funktion	SW1 paarweise blinkend
	7	128		A1 normale Funktion	A1 Herzstückpolarisation
120	Weichenadresse 1 (SW1) hoch	0	W	1 – 2048	
121	Weichenadresse 1 (SW1) tief	1	W		
122	Weichenadresse Dimmwert	100	W	1 – 100	Dimmwert in % (1 % ca. 0,2 V)
123	Weichenadresse Schaltzeit für autom. Rückschalten	0	W	0 – 255	0 = aus 1 – 255 = Zeitbasis 0,25 sek. pro Wert
124	Weichenadresse Abschaltzeit	5	W	0 – 255	0 = dauerhaft angeschaltet 1 – 255 = Zeitbasis 0,25 sek. pro Wert
126	A1 Dimmwert	100	LS	1 – 100	Dimmwert in % (1 % ca. 0,2 V)
127	A1 Weichenadresse hoch	0	W	1 – 2048	Aktiv wenn CV 49 Bit 5 = 0
128	A1 Weichenadresse tief	2	W		
129	A1 Zeitwert für Sonderfunktion	10	LS	1 – 255	Zeitbasis 0,1 sek. pro Wert



## CV-Table

S = Default, L = Loco address, S = Switch address, LS = Loco and switch address usable

CV	Description	S	L/S	Range	Note
7	Software version	—		—	read only (10 = 1.1)
7	<b>Decoder reset functions</b>				
	3 ranges available			11 16 33	basic settings (CV 1,11-13,17-19,29-119) programming lock (CV 15/16) function- & Switch outputs (CV 120-139)
8	Manufacturer ID	160		—	read only
7+8	<b>Register programming mode</b>				
	Reg8 = CV-Address Reg7 = CV-Value				CV 7/8 don't changes his real value CV 8 write first with cv-number, then CV 7 write with value or read (e.g.: CV 49 should have 3) → CV 8 = 49, CV 7 = 3 writing
15	Programming lock (key)	235	LS	0 – 255	to lock only change this value
16	Programming lock (lock)	235	LS	0 – 255	changes in CV 16 will change CV 15
48	Switch address calculation	0	S	0/1	0 = Switch adress like norm 1 = Switch adress like Roco, Fleischmann
49	<b>MD configuration</b>	0	LS		<b>bitwise programming</b>
	Bit	Value		OFF (Value 0)	ON
	0	1		A1 normal function	A1 for decouplertrack lamp
	1	2		SW1 no defined position	SW1 defined position
	2	4		SW1 def. position „straight“	SW1 def. position „turned“
	3	8		SW1 normal output	SW1 inverted output
	4	16		A1 normal output	A1 inverted output
	5	32		A1 normal output	A1 permanent switched-on
	6	64		SW1 normal function	SW1 pairwise flashing
	7	128		A1 normal function	A1 heart polarization
120	switch address 1 (SW1) high	0	S	1 – 2048	
121	switch address 1 (SW1) low	1	S		
122	switch dimming value	100	S	1 – 100	dimming value in % (1 % approx. 0,2 V)
123	switch time for automatic switch back function	0	S	0 – 255	0 = off 1 – 255 = time base 0,25 sec. each value
124	switch switch off time	10	S	0 – 255	0 = permanent on 1 – 255 = time base 0,25 sec. each value
126	A1 dimming value	100	LS	1 – 100	dimming value in % (1 % ca. 0,2 V)
127	A1 switch address high	0	S	1 – 2048	active if CV 49 Bit 5 = 0
128	A1 switch address low	2	S		
129	A1 time for special function	10	LS	1 – 255	time base (0,1s / value)



## Technische Daten

### Spannung:

7-27V DC/DCC  
5-18V AC

### Stromaufnahme:

5mA (ohne Funktionsausgänge)

### Maximaler Funktionsstrom:

A1	0.1A
SW1	1A

### Maximaler Gesamtstrom:

1A

### Temperaturbereich:

-40 bis 85°C

### Abmaße L\*B\*H (cm):

EKW:	5*2*2
EKW(s):	4*0.7*0.5

**HINWEIS:** Um Kondenswasserbildung zu vermeiden benutzen Sie die Elektronik bei Temperaturen unter 0°C nur, wenn diese vorher aus einem beheizten Raum kommt. Im Betrieb sollte sich kein weiteres Kondenswasser bilden können.

## Technical data

### Power supply:

7-27V DC/DCC  
5-18V AC

### Current:

5mA (with out functions)

### Maximum function current:

A1	0.1 Amps.
SW1	1 Amps.

### Maximum current:

1 Amps.

### Temperature range:

-40 up to 85°C

### Dimensions L\*B\*H (cm):

EKW:	5*2*2
EKWs:	4*0.7*0.5

**NOTE:** In case you intend to utilize this device below freezing temperatures, make sure it was stored in a heated environment before operation to prevent the generation of condensed water. During operation is sufficient to prevent condensed water.



## Garantie, Reparatur

MD Electronics gewährt die Fehlerfreiheit dieses Produkts für ein Jahr. Die gesetzlichen Regelungen können in einzelnen Ländern abweichen. Verschleißteile sind von der Garantieleistung ausgeschlossen. Berechtigte Beanstandungen werden kostenlos behoben. Für Reparatur- oder Serviceleistungen senden Sie das Produkt bitte direkt an den Hersteller. Unfrei zurückgesendete Sendungen werden nicht angenommen. Für Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder Fremdeingriff oder Veränderung des Produkts besteht kein Garantieanspruch. Der Anspruch auf Serviceleistungen erlischt unwiderruflich. Auf unserer Internetseite finden Sie die jeweils aktuellen Broschüren, Produktinformationen, Dokumentationen und Softwareprodukte rund um MD-Produkte. Softwareupdates können Sie mit unserem Updater durchführen, oder Sie senden uns das Produkt zu; wir updaten für Sie kostenlos.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

## Warranty, Service, Support

MD Electronics warrants this product against defects in materials and workmanship for one year from the original date of purchase. Other countries might have different legal warranty situations. Normal wear and tear, consumer modifications as well as improper use or installation are not covered. Peripheral component damage is not covered by this warranty. Valid warranty claims will be serviced without charge within the warranty period. For warranty service please return the product to the manufacturer. Return shipping charges are not covered by MD Electronics. Please include your proof of purchase with the returned good. Please check our website for up to date brochures, product information, documentation and software updates. Software updates you can do with our updater or you can send us the product, we update for you free.

Errors and changes excepted.



## Hotline

Bei Serviceanfragen und Schaltplänen  
für Anwendungsbeispiele richten Sie sich  
bitte an:

### MD Electronics

info@md-electronics.de  
service@md-electronics.de

[www.md-electronics.de](http://www.md-electronics.de)

[MD-TV](#)

## Hotline

For technical support and schematics for  
application examples contact:

### MD Electronics

info@md-electronics.de  
service@md-electronics.de

[www.md-electronics.de](http://www.md-electronics.de)

[MD-TV](#)

